

Aparatos Modulares

SERIE	DESCRIPCIÓN	PÁGINA
CDB7-CDB17N	Interruptores Automáticos - 6kA - 1~63A - Curvas C, B y D + Accesorios	55
CDB7H	Interruptores Automáticos - 10kA - 1~63A - Curvas C, B y D + Accesorios	67
CDB2	Interruptores Automáticos - 10kA - 63~125A - Curvas C y D + Accesorios	79
DZ47	Interruptores Automáticos - 4,5kA - 6~63A - Curva C + Accesorios	87
CDB3	Interruptores Automáticos - 1 Polo + Neutro - 6~32A - Curva C	95
CDB7N	Interruptores Automáticos - 1 Polo + Neutro - 6~40A - Curvas B, C y D	97
CDL7	Diferenciales Puros 2 y 4 polos - 16~100A - 10, 30, 300mA - Clases A, AC	99
CDB17LE	Interruptores Automáticos con Protección Diferencial Integral - 6~63A - 30 y 300 mA	103
CDCH8 - SHCET5-63	Contactores Modulares 2 polos, 20 y 25A - 4 polos, 63A	107
TE230-HC18	Temporizador de Escalera (Minutero)	109
PTS230-HC15	Reloj Digital Programable	111
LB7	Pilotos (serie CDL7)	115
CDB5	Interruptores-Seccionadores 1, 2, 3 y 4 polos - 20, 32, 63 y 100A	117
CDY1	Protectores de Sobretensión Transitoria - 20, 40, 60 y 100kA.	119
U202	Protectores de Sobretensiones Permanentes	129
	Material diverso para carril DIN	131



Aparatos Modulares

Interruptores Automáticos Magneto-térmicos - 6kA. Según UNE-EN60898

CDB7-CDB17N

Características


Los interruptores de la serie CDB7N han sido diseñados para la protección de sobrecargas y cortocircuitos, para tensiones de 440V o inferiores con frecuencias de 50/60Hz.

- Polos: 1, 2, 3 y 4 Polos
- In.: 1, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63A
- Curvas: C, B y D
- Poder corte: 6kA

• Certificados:  



Curvas de Desconexión

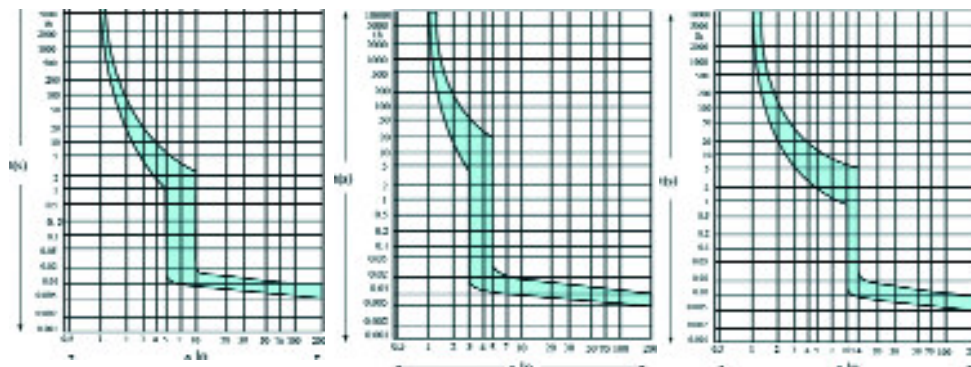


Tipo C


Tipo B

Tipo D


Dimensiones

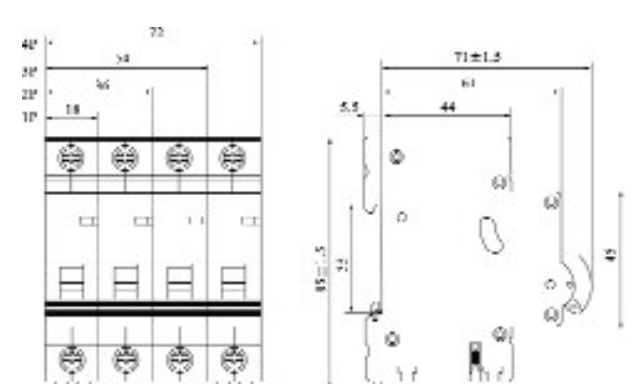

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva C				
ACC101	CDB7/1/1C	Interruptor 1 polo - 1A - Curva C - 6kA	12/180	35,05 €
ACC103	CDB7/1/3C	Interruptor 1 polo - 3A - Curva C - 6kA	12/180	35,05 €
ACC106	CDB7/1/6C	Interruptor 1 polo - 6A - Curva C - 6kA	12/180	28,20 €
ACC110	CDB7/1/10C	Interruptor 1 polo - 10A - Curva C - 6kA	12/180	16,05 €
ACC116	CDB7/1/16C	Interruptor 1 polo - 16A - Curva C - 6kA	12/180	16,10 €
ACC120	CDB7/1/20C	Interruptor 1 polo - 20A - Curva C - 6kA	12/180	16,15 €
ACC125	CDB7/1/25C	Interruptor 1 polo - 25A - Curva C - 6kA	12/180	16,20 €
ACC132	CDB7/1/32C	Interruptor 1 polo - 32A - Curva C - 6kA	12/180	24,30 €
ACC140	CDB7/1/40C	Interruptor 1 polo - 40A - Curva C - 6kA	12/180	30,65 €
ACC150	CDB7/1/50C	Interruptor 1 polo - 50A - Curva C - 6kA	12/180	37,40 €
ACC163	CDB7/1/63C	Interruptor 1 polo - 63A - Curva C - 6kA	12/180	43,10 €
ACC201	CDB7/2/1C	Interruptor 2 polos - 1A - Curva C - 6kA	6/90	55,15 €
ACC203	CDB7/2/3C	Interruptor 2 polos - 3A - Curva C - 6kA	6/90	55,15 €
ACC206	CDB7/2/6C	Interruptor 2 polos - 6A - Curva C - 6kA	6/90	36,30 €
ACC210	CDB7/2/10C	Interruptor 2 polos - 10A - Curva C - 6kA	6/90	31,12 €
ACC216	CDB7/2/16C	Interruptor 2 polos - 16A - Curva C - 6kA	6/90	31,70 €
ACC220	CDB7/2/20C	Interruptor 2 polos - 20A - Curva C - 6kA	6/90	32,55 €
ACC225	CDB7/2/25C	Interruptor 2 polos - 25A - Curva C - 6kA	6/90	33,46 €
ACC232	CDB7/2/32C	Interruptor 2 polos - 32A - Curva C - 6kA	6/90	35,15 €
ACC240	CDB7/2/40C	Interruptor 2 polos - 40A - Curva C - 6kA	6/90	44,75 €
ACC250	CDB7/2/50C	Interruptor 2 polos - 50A - Curva C - 6kA	6/90	63,85 €
ACC263	CDB7/2/63C	Interruptor 2 polos - 63A - Curva C - 6kA	6/90	69,60 €




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva C				
ACC301	CDB7/3/1C	Interruptor 3 polos - 1A - Curva C - 6kA	4/60	81,75 €
ACC303	CDB7/3/3C	Interruptor 3 polos - 3A - Curva C - 6kA	4/60	81,75 €
ACC306	CDB7/3/6C	Interruptor 3 polos - 6A - Curva C - 6kA	4/60	54,10 €
ACC310	CDB7/3/10C	Interruptor 3 polos - 10A - Curva C - 6kA	4/60	48,60 €
ACC316	CDB7/3/16C	Interruptor 3 polos - 16A - Curva C - 6kA	4/60	48,65 €
ACC320	CDB7/3/20C	Interruptor 3 polos - 20A - Curva C - 6kA	4/60	48,70 €
ACC325	CDB7/3/25C	Interruptor 3 polos - 25A - Curva C - 6kA	4/60	48,75 €
ACC332	CDB7/3/32C	Interruptor 3 polos - 32A - Curva C - 6kA	4/60	49,85 €
ACC340	CDB7/3/40C	Interruptor 3 polos - 40A - Curva C - 6kA	4/60	60,10 €
ACC350	CDB7/3/50C	Interruptor 3 polos - 50A - Curva C - 6kA	4/60	110,35 €
ACC363	CDB7/3/63C	Interruptor 3 polos - 63A - Curva C - 6kA	4/60	146,42 €
ACC401	CDB7/4/1C	Interruptor 4 polos - 1A - Curva C - 6kA	3/45	82,15 €
ACC403	CDB7/4/3C	Interruptor 4 polos - 3A - Curva C - 6kA	3/45	82,15 €
ACC406	CDB7/4/6C	Interruptor 4 polos - 6A - Curva C - 6kA	3/45	77,35 €
ACC410	CDB7/4/10C	Interruptor 4 polos - 10A - Curva C - 6kA	3/45	77,40 €
ACC416	CDB7/4/16C	Interruptor 4 polos - 16A - Curva C - 6kA	3/45	77,45 €
ACC420	CDB7/4/20C	Interruptor 4 polos - 20A - Curva C - 6kA	3/45	77,50 €
ACC425	CDB7/4/25C	Interruptor 4 polos - 25A - Curva C - 6kA	3/45	77,60 €
ACC432	CDB7/4/32C	Interruptor 4 polos - 32A - Curva C - 6kA	3/45	79,15 €
ACC440	CDB7/4/40C	Interruptor 4 polos - 40A - Curva C - 6kA	3/45	89,70 €
ACC450	CDB7/4/50C	Interruptor 4 polos - 50A - Curva C - 6kA	3/45	149,88 €
ACC463	CDB7/4/63C	Interruptor 4 polos - 63A - Curva C - 6kA	3/45	205,60 €



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva B				
ACB101	CDB7/1/B	Interruptor 1 polo - 1A - Curva B - 6kA	12/180	38,10 €
ACB103	CDB7/1/3B	Interruptor 1 polo - 3A - Curva B - 6kA	12/180	38,10 €
ACB106	CDB7/1/6B	Interruptor 1 polo - 6A - Curva B - 6kA	12/180	30,29 €
ACB110	CDB7/1/10B	Interruptor 1 polo - 10A - Curva B - 6kA	12/180	17,30 €
ACB116	CDB7/1/16B	Interruptor 1 polo - 16A - Curva B - 6kA	12/180	17,35 €
ACB120	CDB7/1/20B	Interruptor 1 polo - 20A - Curva B - 6kA	12/180	17,40 €
ACB125	CDB7/1/25B	Interruptor 1 polo - 25A - Curva B - 6kA	12/180	17,45 €
ACB132	CDB7/1/32B	Interruptor 1 polo - 32A - Curva B - 6kA	12/180	25,75 €
ACB140	CDB7/1/40B	Interruptor 1 polo - 40A - Curva B - 6kA	12/180	33,10 €
ACB150	CDB7/1/50B	Interruptor 1 polo - 50A - Curva B - 6kA	12/180	39,55 €
ACB163	CDB7/1/63B	Interruptor 1 polo - 63A - Curva B - 6kA	12/180	47,40 €
ACB201	CDB7/2/1B	Interruptor 2 polos - 1A - Curva B - 6kA	6/90	57,20 €
ACB203	CDB7/2/3B	Interruptor 2 polos - 3A - Curva B - 6kA	6/90	57,20 €
ACB206	CDB7/2/6B	Interruptor 2 polos - 6A - Curva B - 6kA	6/90	38,55 €
ACB210	CDB7/2/10B	Interruptor 2 polos - 10A - Curva B - 6kA	6/90	33,60 €
ACB216	CDB7/2/16B	Interruptor 2 polos - 16A - Curva B - 6kA	6/90	33,65 €
ACB220	CDB7/2/20B	Interruptor 2 polos - 20A - Curva B - 6kA	6/90	34,70 €
ACB225	CDB7/2/25B	Interruptor 2 polos - 25A - Curva B - 6kA	6/90	35,50 €
ACB232	CDB7/2/32B	Interruptor 2 polos - 32A - Curva B - 6kA	6/90	37,70 €
ACB240	CDB7/2/40B	Interruptor 2 polos - 40A - Curva B - 6kA	6/90	45,80 €
ACB250	CDB7/2/50B	Interruptor 2 polos - 50A - Curva B - 6kA	6/90	66,70 €
ACB263	CDB7/2/63B	Interruptor 2 polos - 63A - Curva B - 6kA	6/90	80,01 €




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva B				
ACB301	CDB7/3/1B	Interruptor 3 polos - 1A - Curva B - 6kA	4/60	85,30 €
ACB303	CDB7/3/3B	Interruptor 3 polos - 3A - Curva B - 6kA	4/60	85,30 €
ACB306	CDB7/3/6B	Interruptor 3 polos - 6A - Curva B - 6kA	4/60	56,30 €
ACB310	CDB7/3/10B	Interruptor 3 polos - 10A - Curva B - 6kA	4/60	50,15 €
ACB316	CDB7/3/16B	Interruptor 3 polos - 16A - Curva B - 6kA	4/60	50,20 €
ACB320	CDB7/3/20B	Interruptor 3 polos - 20A - Curva B - 6kA	4/60	50,25 €
ACB325	CDB7/3/25B	Interruptor 3 polos - 25A - Curva B - 6kA	4/60	50,30 €
ACB332	CDB7/3/32B	Interruptor 3 polos - 32A - Curva B - 6kA	4/60	51,80 €
ACB340	CDB7/3/40B	Interruptor 3 polos - 40A - Curva B - 6kA	4/60	63,75 €
ACB350	CDB7/3/50B	Interruptor 3 polos - 50A - Curva B - 6kA	4/60	115,80 €
ACB363	CDB7/3/63B	Interruptor 3 polos - 63A - Curva B - 6kA	4/60	151,20 €
ACB401	CDB7/4/1B	Interruptor 4 polos - 1A - Curva B - 6kA	3/45	87,60 €
ACB403	CDB7/4/3B	Interruptor 4 polos - 3A - Curva B - 6kA	3/45	87,60 €
ACB406	CDB7/4/6B	Interruptor 4 polos - 6A - Curva B - 6kA	3/45	79,50 €
ACB410	CDB7/4/10B	Interruptor 4 polos - 10A - Curva B - 6kA	3/45	79,55 €
ACB416	CDB7/4/16B	Interruptor 4 polos - 16A - Curva B - 6kA	3/45	79,60 €
ACB420	CDB7/4/20B	Interruptor 4 polos - 20A - Curva B - 6kA	3/45	79,65 €
ACB425	CDB7/4/25B	Interruptor 4 polos - 25A - Curva B - 6kA	3/45	79,70 €
ACB432	CDB7/4/32B	Interruptor 4 polos - 32A - Curva B - 6kA	3/45	82,20 €
ACB440	CDB7/4/40B	Interruptor 4 polos - 40A - Curva B - 6kA	3/45	92,40 €
ACB450	CDB7/4/50B	Interruptor 4 polos - 50A - Curva B - 6kA	3/45	152,90 €
ACB463	CDB7/4/63B	Interruptor 4 polos - 63A - Curva B - 6kA	3/45	212,12 €



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva D				
ACD101	CDB7/1/D	Interruptor 1 polo - 1A - Curva D - 6kA	12/180	40,90 €
ACD103	CDB7/1/3D	Interruptor 1 polo - 3A - Curva D - 6kA	12/180	40,90 €
ACD106	CDB7/1/6D	Interruptor 1 polo - 6A - Curva D - 6kA	12/180	35,45 €
ACD110	CDB7/1/10D	Interruptor 1 polo - 10A - Curva D - 6kA	12/180	28,20 €
ACD116	CDB7/1/16D	Interruptor 1 polo - 16A - Curva D - 6kA	12/180	28,25 €
ACD120	CDB7/1/20D	Interruptor 1 polo - 20A - Curva D - 6kA	12/180	28,30 €
ACD125	CDB7/1/25D	Interruptor 1 polo - 25A - Curva D - 6kA	12/180	28,35 €
ACD132	CDB7/1/32D	Interruptor 1 polo - 32A - Curva D - 6kA	12/180	33,60 €
ACD140	CDB7/1/40D	Interruptor 1 polo - 40A - Curva D - 6kA	12/180	38,90 €
ACD150	CDB7/1/50D	Interruptor 1 polo - 50A - Curva D - 6kA	12/180	48,65 €
ACD163	CDB7/1/63D	Interruptor 1 polo - 63A - Curva D - 6kA	12/180	62,35 €
ACD201	CDB7/2/1D	Interruptor 2 polos - 1A - Curva D - 6kA	6/90	75,00 €
ACD203	CDB7/2/3D	Interruptor 2 polos - 3A - Curva D - 6kA	6/90	75,00 €
ACD206	CDB7/2/6D	Interruptor 2 polos - 6A - Curva D - 6kA	6/90	57,40 €
ACD210	CDB7/2/10D	Interruptor 2 polos - 10A - Curva D - 6kA	6/90	63,30 €
ACD216	CDB7/2/16D	Interruptor 2 polos - 16A - Curva D - 6kA	6/90	63,35 €
ACD220	CDB7/2/20D	Interruptor 2 polos - 20A - Curva D - 6kA	6/90	63,40 €
ACD225	CDB7/2/25D	Interruptor 2 polos - 25A - Curva D - 6kA	6/90	63,95 €
ACD232	CDB7/2/32D	Interruptor 2 polos - 32A - Curva D - 6kA	6/90	66,10 €
ACD240	CDB7/2/40D	Interruptor 2 polos - 40A - Curva D - 6kA	6/90	75,30 €
ACD250	CDB7/2/50D	Interruptor 2 polos - 50A - Curva D - 6kA	6/90	100,20 €
ACD263	CDB7/2/63D	Interruptor 2 polos - 63A - Curva D - 6kA	6/90	130,60 €



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva D				
ACD301	CDB7/3/1D	Interruptor 3 polos - 1A - Curva D - 6kA	4/60	110,50 €
ACD303	CDB7/3/3D	Interruptor 3 polos - 3A - Curva D - 6kA	4/60	110,50 €
ACD306	CDB7/3/6D	Interruptor 3 polos - 6A - Curva D - 6kA	4/60	95,65 €
ACD310	CDB7/3/10D	Interruptor 3 polos - 10A - Curva D - 6kA	4/60	90,20 €
ACD316	CDB7/3/16D	Interruptor 3 polos - 16A - Curva D - 6kA	4/60	90,25 €
ACD320	CDB7/3/20D	Interruptor 3 polos - 20A - Curva D - 6kA	4/60	90,30 €
ACD325	CDB7/3/25D	Interruptor 3 polos - 25A - Curva D - 6kA	4/60	90,35 €
ACD332	CDB7/3/32D	Interruptor 3 polos - 32A - Curva D - 6kA	4/60	91,90 €
ACD340	CDB7/3/40D	Interruptor 3 polos - 40A - Curva D - 6kA	4/60	99,60 €
ACD350	CDB7/3/50D	Interruptor 3 polos - 50A - Curva D - 6kA	4/60	145,80 €
ACD363	CDB7/3/63D	Interruptor 3 polos - 63A - Curva D - 6kA	4/60	159,30 €
ACD401	CDB7/4/1D	Interruptor 4 polos - 1A - Curva D - 6kA	3/45	200,10 €
ACD403	CDB7/4/3D	Interruptor 4 polos - 3A - Curva D - 6kA	3/45	200,10 €
ACD406	CDB7/4/6D	Interruptor 4 polos - 6A - Curva D - 6kA	3/45	138,60 €
ACD410	CDB7/4/10D	Interruptor 4 polos - 10A - Curva D - 6kA	3/45	120,10 €
ACD416	CDB7/4/16D	Interruptor 4 polos - 16A - Curva D - 6kA	3/45	120,15 €
ACD420	CDB7/4/20D	Interruptor 4 polos - 20A - Curva D - 6kA	3/45	120,20 €
ACD425	CDB7/4/25D	Interruptor 4 polos - 25A - Curva D - 6kA	3/45	120,25 €
ACD432	CDB7/4/32D	Interruptor 4 polos - 32A - Curva D - 6kA	3/45	123,10 €
ACD440	CDB7/4/40D	Interruptor 4 polos - 40A - Curva D - 6kA	3/45	143,85 €
ACD450	CDB7/4/50D	Interruptor 4 polos - 50A - Curva D - 6kA	3/45	178,90 €
ACD463	CDB7/4/63D	Interruptor 4 polos - 63A - Curva D - 6kA	3/45	199,30 €






Contacto Auxiliar para CDB7

TENSIÓN NOMINAL	24 Vca	48 Vca	130 Vca	230 Vca	400 Vca	24 Vcc	48 Vcc	130 Vcc	230 Vcc
Corriente de Servicio (Ie) A	6	6	3	1,5	0,95	3	1,5	0,55	0,27
Corriente nominal (Ith) A	5								

Situación contacto auxiliar con interruptor cerrado



Situación contacto auxiliar con interruptor abierto




Aparatos Modulares
Interruptores Automáticos Magneto-térmicos - Accesorios



Bobina de Emisión de Corriente para CDB7

TENSIONES DE SERVICIO (Ue)	24, 48, 130, 230, 400Vca - 24, 48, 130, 230Vcc
Tensiones de Trabajo	La Bobina de Emisión de Corriente actuará con tensiones de alimentación comprendidas entre el 70% y el 110% de la tensión de servicio (Ue)

SB1 - Pulsador externo

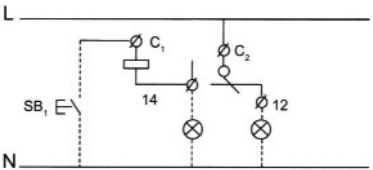




Bobina de Mínima Tensión para CDB7

TENSIONES DE SERVICIO (Ue)	48, 230Vca
Tensiones de Trabajo	La bobina de mínima tensión desconectará el interruptor con tensiones de alimentación comprendidas entre el 35% y el 70% de la tensión de servicio (Ue) y permitirá la conexión del mismo con tensiones de alimentación comprendidas entre el 85% y el 110% de la tensión de servicio (Ue)

SB1 - Pulsador externo

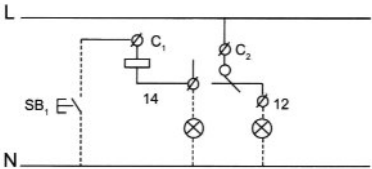

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
AZ0101	CDB7-AB7/11/	Contacto Auxiliar - 1NO+1NC - 1/2 módulo DIN (9 mm)	6	25,00 €
AZ0102	CDB7-AB7/22/	Contacto Auxiliar - 2NO+2NC - 1/2 módulo DIN (9 mm)	6	35,00 €
AZ0111	CDB7-ASB7/	Bobina de emisión - 24/48Vca - 1NO+1NC	6	60,10 €
AZ0112	CDB7-ASB7-2	Bobina de emisión - 110/130Vca - 1NO+1NC	6	60,10 €
AZ0113	CDB7-ASB7-3	Bobina de emisión - 230/400Vca - 1NO+1NC	6	60,10 €
AZ0202	CDB7-UB7-2	Bobina de mínima tensión - 48Vca	6	70,25 €
AZ0204	CDB7-UB7-4	Bobina de mínima tensión - 230Vca	6	70,25 €

Los auxiliares de la serie CDB7 deben ser ensamblados en nuestras instalaciones. Asegúrese de indicar en su pedido a qué interruptor deben ir asociados.





Aparatos Modulares

Interruptores Automáticos Magneto-térmicos - 10kA. Según UNE-EN60898



CDB7H


Características

Los interruptores de la serie CDB7H han sido diseñados para la protección de sobrecargas y cortocircuitos, para tensiones de 400V o inferiores con frecuencias de 50/60Hz.


- Polos: 1, 2, 3 y 4 Polos
- In.: 1, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63A
- Curvas: C, B y D
- Poder corte: 10kA

• Certificados:  

Curvas de Desconexión

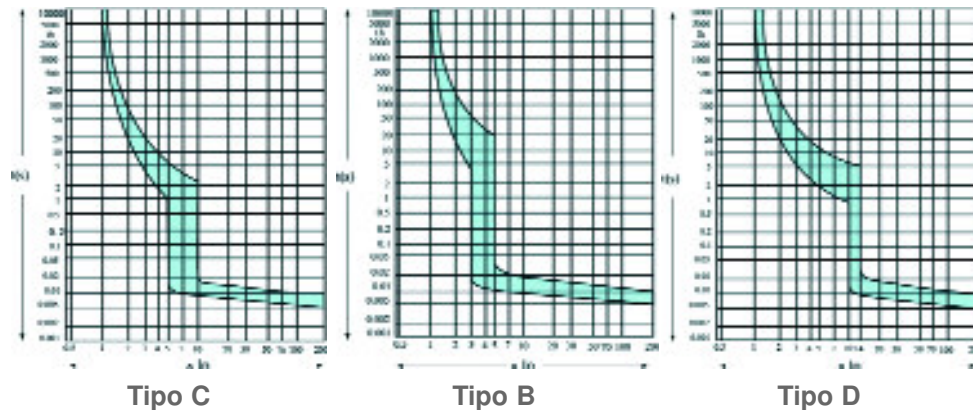


Dimensiones

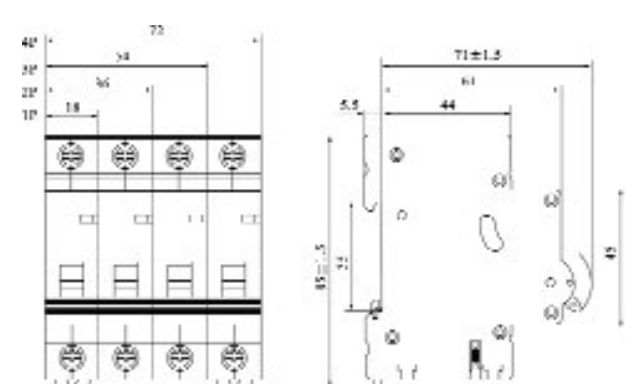

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva C				
AHC101	CDB7H/1/1C	Interruptor automático 1P - 1A - Curva C - 10kA	12/180	30,80 €
AHC103	CDB7H/1/3C	Interruptor automático 1P - 3A - Curva C - 10kA	12/180	30,80 €
AHC106	CDB7H/1/6C	Interruptor automático 1P - 6A - Curva C - 10kA	12/180	26,15 €
AHC110	CDB7H/1/10C	Interruptor automático 1P - 10A - Curva C - 10kA	12/180	20,05 €
AHC116	CDB7H/1/16C	Interruptor automático 1P - 16A - Curva C - 10kA	12/180	20,10 €
AHC120	CDB7H/1/20C	Interruptor automático 1P - 20A - Curva C - 10kA	12/180	20,15 €
AHC125	CDB7H/1/25C	Interruptor automático 1P - 25A - Curva C - 10kA	12/180	20,20 €
AHC132	CDB7H/1/32C	Interruptor automático 1P - 32A - Curva C - 10kA	12/180	21,35 €
AHC140	CDB7H/1/40C	Interruptor automático 1P - 40A - Curva C - 10kA	12/180	22,60 €
AHC150	CDB7H/1/50C	Interruptor automático 1P - 50A - Curva C - 10kA	12/180	28,70 €
AHC163	CDB7H/1/63C	Interruptor automático 1P - 63A - Curva C - 10kA	12/180	35,10 €
AHC201	CDB7H/2/1C	Interruptor automático 2P - 1A - Curva C - 10kA	6/90	65,30 €
AHC203	CDB7H/2/3C	Interruptor automático 2P - 3A - Curva C - 10kA	6/90	65,30 €
AHC206	CDB7H/2/6C	Interruptor automático 2P - 6A - Curva C - 10kA	6/90	44,52 €
AHC210	CDB7H/2/10C	Interruptor automático 2P - 10A - Curva C - 10kA	6/90	40,56 €
AHC216	CDB7H/2/16C	Interruptor automático 2P - 16A - Curva C - 10kA	6/90	41,31 €
AHC220	CDB7H/2/20C	Interruptor automático 2P - 20A - Curva C - 10kA	6/90	42,42 €
AHC225	CDB7H/2/25C	Interruptor automático 2P - 25A - Curva C - 10kA	6/90	43,18 €
AHC232	CDB7H/2/32C	Interruptor automático 2P - 32A - Curva C - 10kA	6/90	45,77 €
AHC240	CDB7H/2/40C	Interruptor automático 2P - 40A - Curva C - 10kA	6/90	49,82 €
AHC250	CDB7H/2/50C	Interruptor automático 2P - 50A - Curva C - 10kA	6/90	69,94 €
AHC263	CDB7H/2/63C	Interruptor automático 2P - 63A - Curva C - 10kA	6/90	72,62 €




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva C				
AHC301	CDB7H/3/1C	Interruptor automático 3P - 1A - Curva C - 10kA	4/60	88,15 €
AHC303	CDB7H/3/3C	Interruptor automático 3P - 3A - Curva C - 10kA	4/60	88,15 €
AHC306	CDB7H/3/6C	Interruptor automático 3P - 6A - Curva C - 10kA	4/60	82,05 €
AHC310	CDB7H/3/10C	Interruptor automático 3P - 10A - Curva C - 10kA	4/60	70,05 €
AHC316	CDB7H/3/16C	Interruptor automático 3P - 16A - Curva C - 10kA	4/60	70,10 €
AHC320	CDB7H/3/20C	Interruptor automático 3P - 20A - Curva C - 10kA	4/60	70,15 €
AHC325	CDB7H/3/25C	Interruptor automático 3P - 25A - Curva C - 10kA	4/60	70,20 €
AHC332	CDB7H/3/32C	Interruptor automático 3P - 32A - Curva C - 10kA	4/60	71,30 €
AHC340	CDB7H/3/40C	Interruptor automático 3P - 40A - Curva C - 10kA	4/60	89,55 €
AHC350	CDB7H/3/50C	Interruptor automático 3P - 50A - Curva C - 10kA	4/60	96,10 €
AHC363	CDB7H/3/63C	Interruptor automático 3P - 63A - Curva C - 10kA	4/60	109,90 €
AHC401	CDB7H/4/1C	Interruptor automático 4P - 1A - Curva C - 10kA	3/45	135,05 €
AHC403	CDB7H/4/3C	Interruptor automático 4P - 3A - Curva C - 10kA	3/45	135,05 €
AHC406	CDB7H/4/6C	Interruptor automático 4P - 6A - Curva C - 10kA	3/45	100,20 €
AHC410	CDB7H/4/10C	Interruptor automático 4P - 10A - Curva C - 10kA	3/45	90,80 €
AHC416	CDB7H/4/16C	Interruptor automático 4P - 16A - Curva C - 10kA	3/45	91,85 €
AHC420	CDB7H/4/20C	Interruptor automático 4P - 20A - Curva C - 10kA	3/45	94,15 €
AHC425	CDB7H/4/25C	Interruptor automático 4P - 25A - Curva C - 10kA	3/45	94,20 €
AHC432	CDB7H/4/32C	Interruptor automático 4P - 32A - Curva C - 10kA	3/45	99,90 €
AHC440	CDB7H/4/40C	Interruptor automático 4P - 40A - Curva C - 10kA	3/45	114,60 €
AHC450	CDB7H/4/50C	Interruptor automático 4P - 50A - Curva C - 10kA	3/45	161,30 €
AHC463	CDB7H/4/63C	Interruptor automático 4P - 63A - Curva C - 10kA	3/45	190,75 €




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva B				
AHB101	CDB7H/1/1B	Interruptor automático 1P - 1A - Curva B - 10kA	12/180	39,95 €
AHB103	CDB7H/1/3B	Interruptor automático 1P - 3A - Curva B - 10kA	12/180	39,95 €
AHB106	CDB7H/1/6B	Interruptor automático 1P - 6A - Curva B - 10kA	12/180	33,20 €
AHB110	CDB7H/1/10B	Interruptor automático 1P - 10A - Curva B - 10kA	12/180	29,60 €
AHB116	CDB7H/1/16B	Interruptor automático 1P - 16A - Curva B - 10kA	12/180	29,65 €
AHB120	CDB7H/1/20B	Interruptor automático 1P - 20A - Curva B - 10kA	12/180	29,70 €
AHB125	CDB7H/1/25B	Interruptor automático 1P - 25A - Curva B - 10kA	12/180	29,75 €
AHB132	CDB7H/1/32B	Interruptor automático 1P - 32A - Curva B - 10kA	12/180	31,05 €
AHB140	CDB7H/1/40B	Interruptor automático 1P - 40A - Curva B - 10kA	12/180	32,90 €
AHB150	CDB7H/1/50B	Interruptor automático 1P - 50A - Curva B - 10kA	12/180	38,45 €
AHB163	CDB7H/1/63B	Interruptor automático 1P - 63A - Curva B - 10kA	12/180	43,40 €
AHB201	CDB7H/2/1B	Interruptor automático 2P - 1A - Curva B - 10kA	6/90	79,80 €
AHB203	CDB7H/2/3B	Interruptor automático 2P - 3A - Curva B - 10kA	6/90	79,80 €
AHB206	CDB7H/2/6B	Interruptor automático 2P - 6A - Curva B - 10kA	6/90	63,20 €
AHB210	CDB7H/2/10B	Interruptor automático 2P - 10A - Curva B - 10kA	6/90	54,80 €
AHB216	CDB7H/2/16B	Interruptor automático 2P - 16A - Curva B - 10kA	6/90	54,85 €
AHB220	CDB7H/2/20B	Interruptor automático 2P - 20A - Curva B - 10kA	6/90	54,90 €
AHB225	CDB7H/2/25B	Interruptor automático 2P - 25A - Curva B - 10kA	6/90	54,95 €
AHB232	CDB7H/2/32B	Interruptor automático 2P - 32A - Curva B - 10kA	6/90	57,10 €
AHB240	CDB7H/2/40B	Interruptor automático 2P - 40A - Curva B - 10kA	6/90	59,60 €
AHB250	CDB7H/2/50B	Interruptor automático 2P - 50A - Curva B - 10kA	6/90	64,30 €
AHB263	CDB7H/2/63B	Interruptor automático 2P - 63A - Curva B - 10kA	6/90	92,40 €

Nota: Aparatos Curva B
Bajo demanda




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva B				
AHB301	CDB7H/3/1B	Interruptor automático 3P - 1A - Curva B - 10kA	4/60	100,90 €
AHB303	CDB7H/3/3B	Interruptor automático 3P - 3A - Curva B - 10kA	4/60	100,90 €
AHB306	CDB7H/3/6B	Interruptor automático 3P - 6A - Curva B - 10kA	4/60	108,25 €
AHB310	CDB7H/3/10B	Interruptor automático 3P - 10A - Curva B - 10kA	4/60	89,80 €
AHB316	CDB7H/3/16B	Interruptor automático 3P - 16A - Curva B - 10kA	4/60	89,85 €
AHB320	CDB7H/3/20B	Interruptor automático 3P - 20A - Curva B - 10kA	4/60	89,90 €
AHB325	CDB7H/3/25B	Interruptor automático 3P - 25A - Curva B - 10kA	4/60	89,95 €
AHB332	CDB7H/3/32B	Interruptor automático 3P - 32A - Curva B - 10kA	4/60	93,20 €
AHB340	CDB7H/3/40B	Interruptor automático 3P - 40A - Curva B - 10kA	4/60	96,60 €
AHB350	CDB7H/3/50B	Interruptor automático 3P - 50A - Curva B - 10kA	4/60	111,10 €
AHB363	CDB7H/3/63B	Interruptor automático 3P - 63A - Curva B - 10kA	4/60	146,40 €
AHB401	CDB7H/4/1B	Interruptor automático 4P - 1A - Curva B - 10kA	3/45	146,80 €
AHB403	CDB7H/4/3B	Interruptor automático 4P - 3A - Curva B - 10kA	3/45	146,80 €
AHB406	CDB7H/4/6B	Interruptor automático 4P - 6A - Curva B - 10kA	3/45	135,30 €
AHB410	CDB7H/4/10B	Interruptor automático 4P - 10A - Curva B - 10kA	3/45	120,10 €
AHB416	CDB7H/4/16B	Interruptor automático 4P - 16A - Curva B - 10kA	3/45	120,15 €
AHB420	CDB7H/4/20B	Interruptor automático 4P - 20A - Curva B - 10kA	3/45	120,20 €
AHB425	CDB7H/4/25B	Interruptor automático 4P - 25A - Curva B - 10kA	3/45	120,25 €
AHB432	CDB7H/4/32B	Interruptor automático 4P - 32A - Curva B - 10kA	3/45	124,60 €
AHB440	CDB7H/4/40B	Interruptor automático 4P - 40A - Curva B - 10kA	3/45	138,90 €
AHB450	CDB7H/4/50B	Interruptor automático 4P - 50A - Curva B - 10kA	3/45	180,95 €
AHB463	CDB7H/4/63B	Interruptor automático 4P - 63A - Curva B - 10kA	3/45	205,30 €

Nota: Aparatos Curva B
Bajo demanda




CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva D				
AHD101	CDB7H/1/1D	Interruptor automático 1P - 1A - Curva D - 10kA	12/180	46,40 €
AHD103	CDB7H/1/3D	Interruptor automático 1P - 3A - Curva D - 10kA	12/180	46,40 €
AHD106	CDB7H/1/6D	Interruptor automático 1P - 6A - Curva D - 10kA	12/180	40,65 €
AHD110	CDB7H/1/10D	Interruptor automático 1P - 10A - Curva D - 10kA	12/180	33,05 €
AHD116	CDB7H/1/16D	Interruptor automático 1P - 16A - Curva D - 10kA	12/180	33,10 €
AHD120	CDB7H/1/20D	Interruptor automático 1P - 20A - Curva D - 10kA	12/180	33,15 €
AHD125	CDB7H/1/25D	Interruptor automático 1P - 25A - Curva D - 10kA	12/180	33,20 €
AHD132	CDB7H/1/32D	Interruptor automático 1P - 32A - Curva D - 10kA	12/180	34,90 €
AHD140	CDB7H/1/40D	Interruptor automático 1P - 40A - Curva D - 10kA	12/180	36,30 €
AHD150	CDB7H/1/50D	Interruptor automático 1P - 50A - Curva D - 10kA	12/180	40,90 €
AHD163	CDB7H/1/63D	Interruptor automático 1P - 63A - Curva D - 10kA	12/180	45,95 €
AHD201	CDB7H/2/1D	Interruptor automático 2P - 1A - Curva D - 10kA	6/90	84,50 €
AHD203	CDB7H/2/3D	Interruptor automático 2P - 3A - Curva D - 10kA	6/90	84,50 €
AHD206	CDB7H/2/6D	Interruptor automático 2P - 6A - Curva D - 10kA	6/90	70,60 €
AHD210	CDB7H/2/10D	Interruptor automático 2P - 10A - Curva D - 10kA	6/90	66,80 €
AHD216	CDB7H/2/16D	Interruptor automático 2P - 16A - Curva D - 10kA	6/90	66,85 €
AHD220	CDB7H/2/20D	Interruptor automático 2P - 20A - Curva D - 10kA	6/90	66,90 €
AHD225	CDB7H/2/25D	Interruptor automático 2P - 25A - Curva D - 10kA	6/90	66,96 €
AHD232	CDB7H/2/32D	Interruptor automático 2P - 32A - Curva D - 10kA	6/90	67,90 €
AHD240	CDB7H/2/40D	Interruptor automático 2P - 40A - Curva D - 10kA	6/90	71,30 €
AHD250	CDB7H/2/50D	Interruptor automático 2P - 50A - Curva D - 10kA	6/90	79,45 €
AHD263	CDB7H/2/63D	Interruptor automático 2P - 63A - Curva D - 10kA	6/90	98,90 €

Nota: Aparatos Curva D
Bajo demanda



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva D				
AHD301	CDB7H/3/1D	Interruptor automático 3P - 1A - Curva D - 10kA	4/60	116,75 €
AHD303	CDB7H/3/3D	Interruptor automático 3P - 3A - Curva D - 10kA	4/60	116,75 €
AHD306	CDB7H/3/6D	Interruptor automático 3P - 6A - Curva D - 10kA	4/60	109,35 €
AHD310	CDB7H/3/10D	Interruptor automático 3P - 10A - Curva D - 10kA	4/60	101,25 €
AHD316	CDB7H/3/16D	Interruptor automático 3P - 16A - Curva D - 10kA	4/60	101,30 €
AHD320	CDB7H/3/20D	Interruptor automático 3P - 20A - Curva D - 10kA	4/60	101,35 €
AHD325	CDB7H/3/25D	Interruptor automático 3P - 25A - Curva D - 10kA	4/60	101,40 €
AHD332	CDB7H/3/32D	Interruptor automático 3P - 32A - Curva D - 10kA	4/60	108,80 €
AHD340	CDB7H/3/40D	Interruptor automático 3P - 40A - Curva D - 10kA	4/60	110,15 €
AHD350	CDB7H/3/50D	Interruptor automático 3P - 50A - Curva D - 10kA	4/60	123,60 €
AHD363	CDB7H/3/63D	Interruptor automático 3P - 63A - Curva D - 10kA	4/60	141,20 €
AHD401	CDB7H/4/1D	Interruptor automático 4P - 1A - Curva D - 10kA	3/45	151,80 €
AHD403	CDB7H/4/3D	Interruptor automático 4P - 3A - Curva D - 10kA	3/45	151,80 €
AHD406	CDB7H/4/6D	Interruptor automático 4P - 6A - Curva D - 10kA	3/45	139,60 €
AHD410	CDB7H/4/10D	Interruptor automático 4P - 10A - Curva D - 10kA	3/45	130,20 €
AHD416	CDB7H/4/16D	Interruptor automático 4P - 16A - Curva D - 10kA	3/45	130,25 €
AHD420	CDB7H/4/20D	Interruptor automático 4P - 20A - Curva D - 10kA	3/45	130,30 €
AHD425	CDB7H/4/25D	Interruptor automático 4P - 25A - Curva D - 10kA	3/45	130,35 €
AHD432	CDB7H/4/32D	Interruptor automático 4P - 32A - Curva D - 10kA	3/45	132,60 €
AHD440	CDB7H/4/40D	Interruptor automático 4P - 40A - Curva D - 10kA	3/45	146,80 €
AHD450	CDB7H/4/50D	Interruptor automático 4P - 50A - Curva D - 10kA	3/45	163,20 €
AHD463	CDB7H/4/63D	Interruptor automático 4P - 63A - Curva D - 10kA	3/45	200,90 €

Nota: Aparatos Curva D
Bajo demanda






Contacto Auxiliar para CDB7H

TENSIÓN NOMINAL	24 Vca	48 Vca	130 Vca	230 Vca	400 Vca	24 Vcc	48 Vcc	130 Vcc	230 Vcc
Corriente de Servicio (Ie) A	6	6	3	1,5	0,95	3	1,5	0,55	0,27
Corriente nominal (Ith) A	5								

Situación contacto auxiliar con interruptor cerrado



Situación contacto auxiliar con interruptor abierto




Aparatos Modulares
Interruptores Automáticos Magneto-térmicos - Accesorios



**Bobina de Emisión de Corriente
para CDB7H**

TENSIONES DE SERVICIO (Ue)	24, 48, 130, 230, 400Vca - 24, 48, 130, 230Vcc
Tensiones de Trabajo	La Bobina de Emisión de Corriente actuará con tensiones de alimentación comprendidas entre el 70% y el 110% de la tensión de servicio (Ue)

SB1 - Pulsador externo

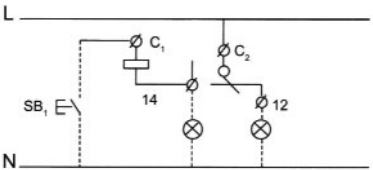




Bobina de Mínima Tensión para CDB7H

TENSIONES DE SERVICIO (Ue)	48, 230Vca
Tensiones de Trabajo	La bobina de mínima tensión desconectará el interruptor con tensiones de alimentación comprendidas entre el 35% y el 70% de la tensión de servicio (Ue) y permitirá la conexión del mismo con tensiones de alimentación comprendidas entre el 85% y el 110% de la tensión de servicio (Ue)


SB1 - Pulsador externo

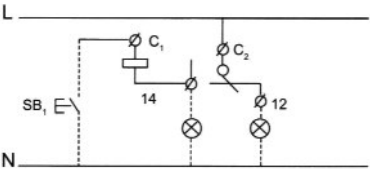

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	EUROS
AZ0101	CDB7-AB7/11/	Contacto Auxiliar - 1NO+1NC - 1/2 módulo DIN (9 mm)	6	25,00 €
AZ0102	CDB7-AB7/22/	Contacto Auxiliar - 2NO+2NC - 1/2 módulo DIN (9 mm)	6	35,00 €
AZ0111	CDB7-ASB7/	Bobina de emisión - 24/48Vca - 1NO+1NC	6	60,10 €
AZ0112	CDB7-ASB7-2	Bobina de emisión - 110/130Vca - 1NO+1NC	6	60,10 €
AZ0113	CDB7-ASB7-3	Bobina de emisión - 230/400Vca - 1NO+1NC	6	60,10 €
AZ0202	CDB7-UB7-2	Bobina de mínima tensión - 48Vca	6	70,25 €
AZ0204	CDB7-UB7-4	Bobina de mínima tensión - 230Vca	6	70,25 €


Los auxiliares de la serie CDB7H deben ser ensamblados en nuestras instalaciones. Asegúrese de indicar en su pedido a qué interruptor deben ir asociados.



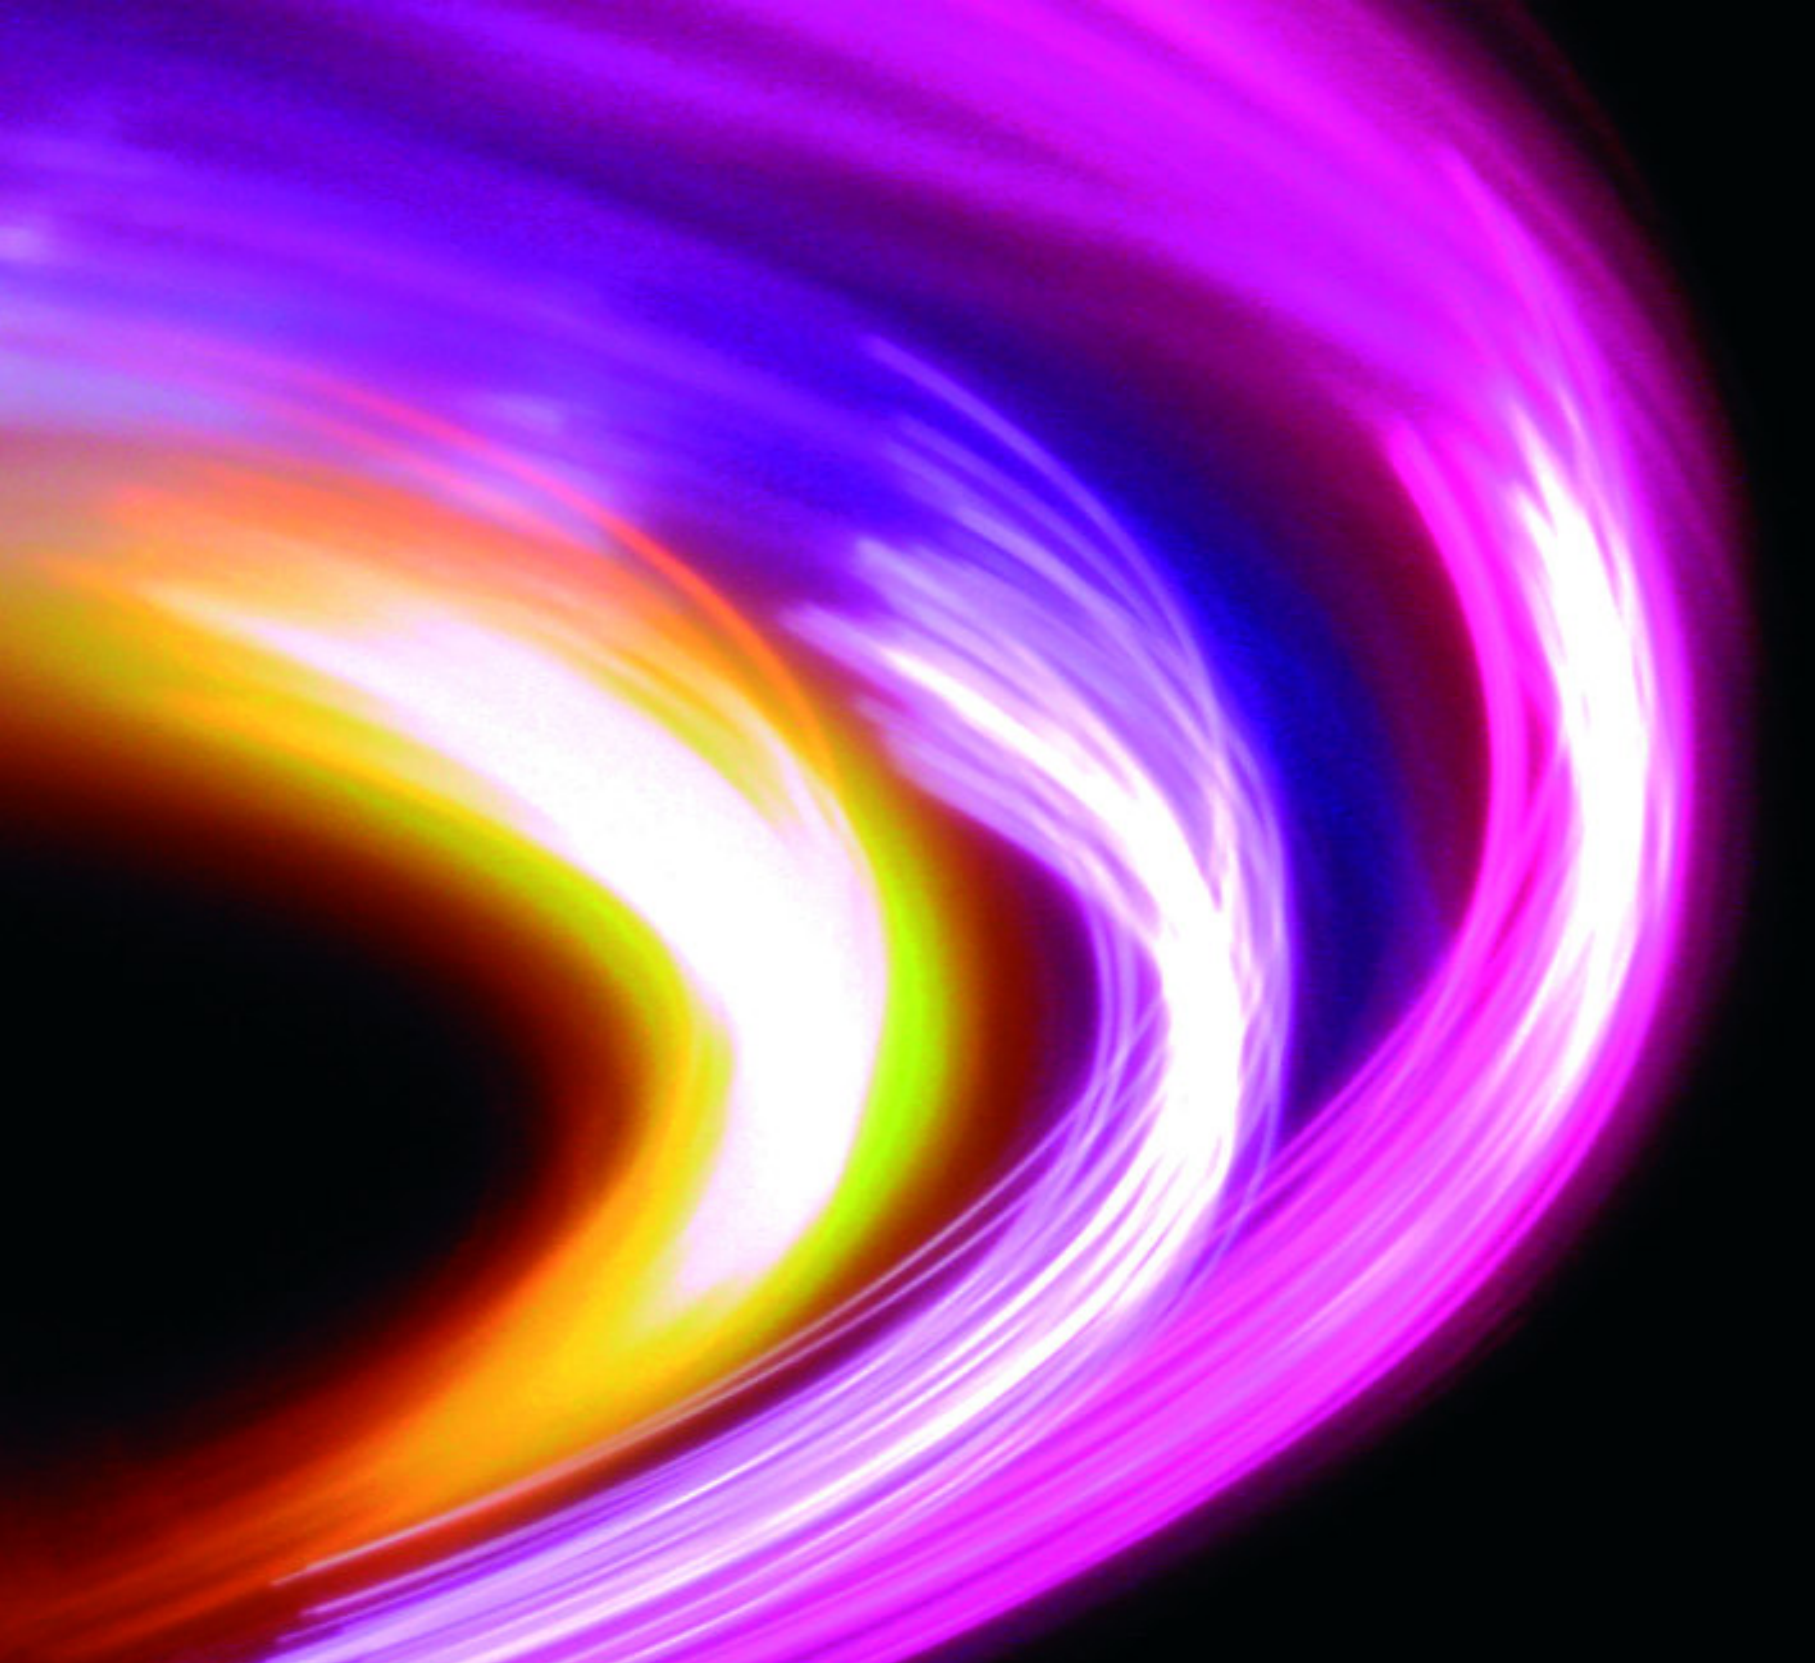

Aparatos Modulares

Interruptores Automáticos Magneto-térmicos - 10kA. Según UNE-EN60947-2

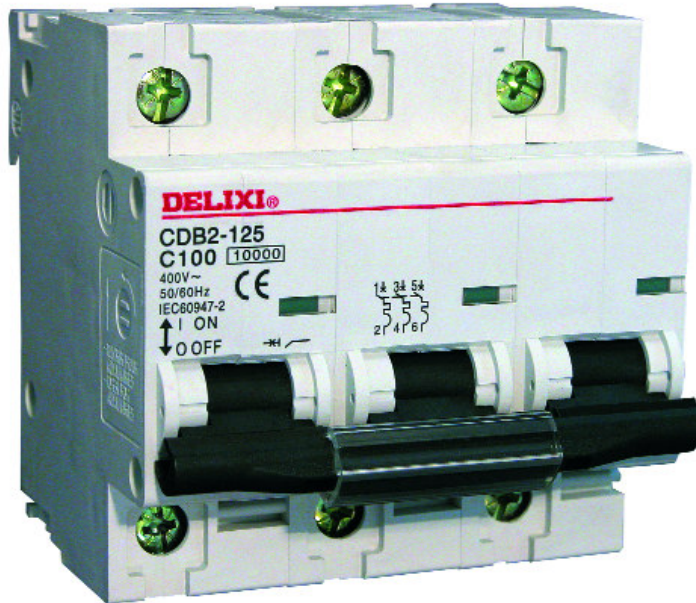

CDB2

Características


Los interruptores de la serie CDB2 han sido diseñados para la protección de sobrecargas y cortocircuitos, para tensiones de 400V o inferiores con frecuencias de 50/60Hz.

- Polos: 1, 2, 3 y 4 Polos
- In.: 63, 80, 100 y 125A
- Curvas: C y D
- Poder corte: 10kA


• Certificados: **CE**

- 1,5 módulos DIN/polo

Curvas de Desconexión


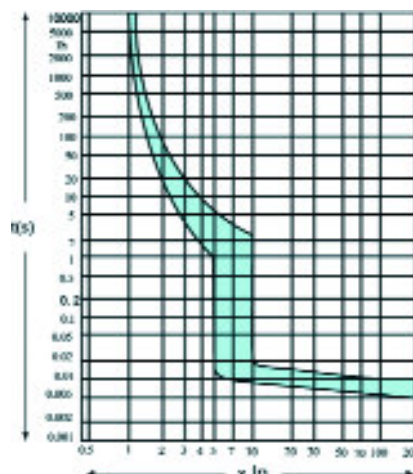


Tipo C

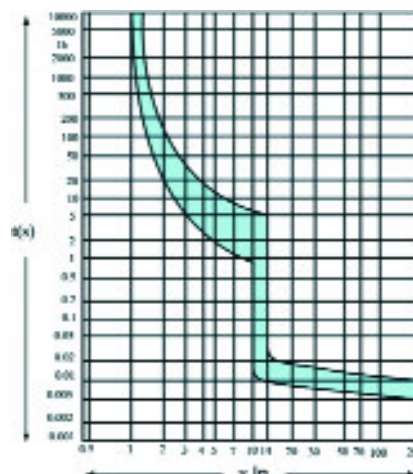

Tipo D

Dimensiones

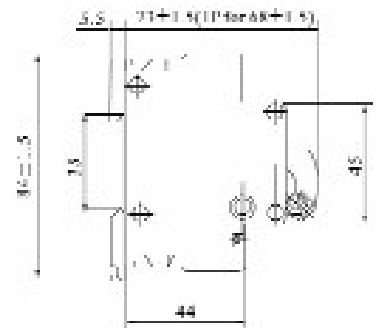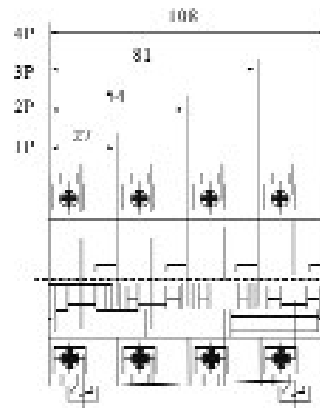



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva C				
AEC163	CDB2/1/63/10C	Interruptor 1 polo - 63A - Curva C - 10kA	4/72	35,05 €
AEC180	CDB2/1/80/10C	Interruptor 1 polo - 80A - Curva C - 10kA	4/72	48,50 €
AEC100	CDB2/1/100/10C	Interruptor 1 polo - 100A - Curva C - 10kA	4/72	55,10 €
AEC125	CDB2/1/125/10C	Interruptor 1 polo - 125A - Curva C - 10kA	4/72	60,80 €
AEC263	CDB2/2/63/10C	Interruptor 2 polos - 63A - Curva C - 10kA	3/60	71,90 €
AEC280	CDB2/2/80/10C	Interruptor 2 polos - 80A - Curva C - 10kA	3/60	98,95 €
AEC200	CDB2/2/100/10C	Interruptor 2 polos - 100A - Curva C - 10kA	3/60	108,30 €
AEC225	CDB2/2/125/10C	Interruptor 2 polos - 125A - Curva C - 10kA	3/60	118,10 €
AEC363	CDB2/3/63/10C	Interruptor 3 polos - 63A - Curva C - 10kA	2/24	100,20 €
AEC380	CDB2/3/80/10C	Interruptor 3 polos - 80A - Curva C - 10kA	2/24	135,90 €
AEC300	CDB2/3/100/10C	Interruptor 3 polos - 100A - Curva C - 10kA	2/24	146,60 €
AEC325	CDB2/3/125/10C	Interruptor 3 polos - 125A - Curva C - 10kA	2/24	171,35 €
AEC463	CDB2/4/63/10C	Interruptor 4 polos - 63A - Curva C - 10kA	3/18	171,80 €
AEC480	CDB2/4/80/10C	Interruptor 4 polos - 80A - Curva C - 10kA	3/18	225,60 €
AEC400	CDB2/4/100/10C	Interruptor 4 polos - 100A - Curva C - 10kA	3/18	246,20 €
AEC425	CDB2/4/125/10C	Interruptor 4 polos - 125A - Curva C - 10kA	3/18	252,75 €



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
Aparatos Curva D				
AED163	CDB2/1/63/10D	Interruptor 1 polo - 63A - Curva D - 10kA	4/72	56,20 €
AED180	CDB2/1/80/10D	Interruptor 1 polo - 80A - Curva D - 10kA	4/72	63,10 €
AED100	CDB2/1/100/10D	Interruptor 1 polo - 100A - Curva D - 10kA	4/72	67,50 €
AED125	CDB2/1/125/10D	Interruptor 1 polo - 125A - Curva D - 10kA	4/72	82,90 €
AED263	CDB2/2/63/10D	Interruptor 2 polos - 63A - Curva D - 10kA	3/36	91,40 €
AED280	CDB2/2/80/10D	Interruptor 2 polos - 80A - Curva D - 10kA	3/36	106,90 €
AED200	CDB2/2/100/10D	Interruptor 2 polos - 100A - Curva D - 10kA	3/36	116,70 €
AED225	CDB2/2/125/10D	Interruptor 2 polos - 125A - Curva D - 10kA	3/36	147,85 €
AED363	CDB2/3/63/10D	Interruptor 3 polos - 63A - Curva D - 10kA	2/24	123,10 €
AED380	CDB2/3/80/10D	Interruptor 3 polos - 80A - Curva D - 10kA	2/24	160,20 €
AED300	CDB2/3/100/10D	Interruptor 3 polos - 100A - Curva D - 10kA	2/24	176,80 €
AED325	CDB2/3/125/10D	Interruptor 3 polos - 125A - Curva D - 10kA	2/24	199,95 €
AED463	CDB2/4/63/10D	Interruptor 4 polos - 63A - Curva D - 10kA	1/18	184,90 €
AED480	CDB2/4/80/10D	Interruptor 4 polos - 80A - Curva D - 10kA	1/18	242,20 €
AED400	CDB2/4/100/10D	Interruptor 4 polos - 100A - Curva D - 10kA	1/18	249,10 €
AED425	CDB2/4/125/10D	Interruptor 4 polos - 125A - Curva D - 10kA	1/18	301,50 €

Nota: Aparatos Curva D
Bajo demanda

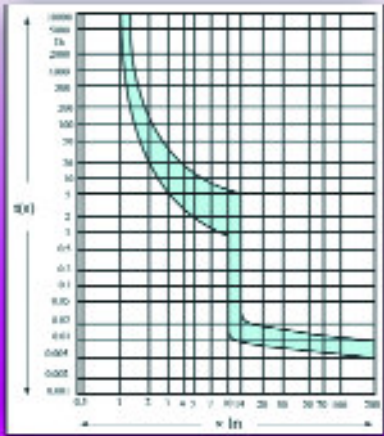

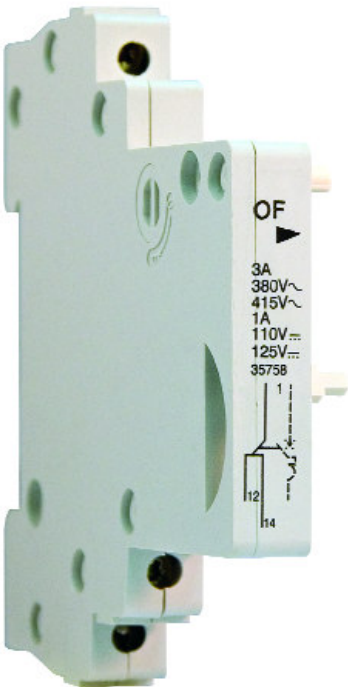


Contacto Auxiliar
para CDB2

TENSIÓN NOMINAL	24 Vca	48 Vca	130 Vca	230 Vca	400 Vca	24 Vcc	48 Vcc	130 Vcc	230 Vcc
Corriente de Servicio (Ie) A	6	6	3	1,5	0,95	3	1,5	0,55	0,27
Corriente nominal (Ith) A	5								


Situación contacto auxiliar con interruptor cerrado



Situación contacto auxiliar con interruptor abierto



Aparatos Modulares
Interruptores Automáticos Magneto-térmicos - Accesorios

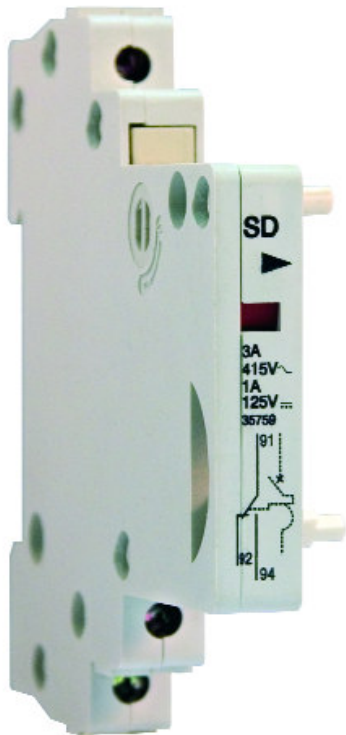


**Contacto de Alarma
para CDB2**

TENSIÓN NOMINAL	24 Vca	48 Vca	130 Vca	230 Vca	400 Vca	24 Vcc	48 Vcc	130 Vcc	230 Vcc
Corriente de Servicio (Ie) A	6	6	3	1,5	0,95	3	1,5	0,55	0,27
Corriente nominal (Ith) A	5								

El Contacto de Alarma variará su posición en el caso de producirse un disparo térmico o magnético del interruptor al cual ha sido asociado.

Situación contacto de alarma




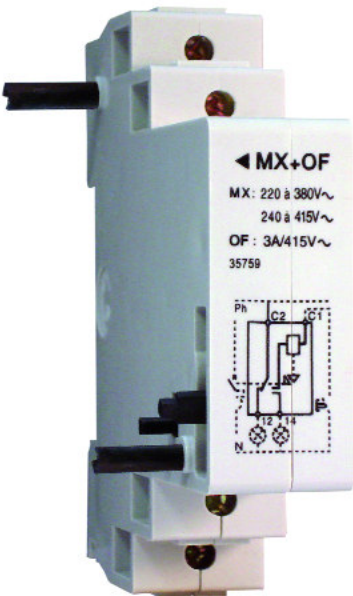

Bobina de Emisión de Corriente para CDB2

TENSIONES DE SERVICIO (Ue)	24, 48, 130, 230, 400Vca - 24, 48, 130, 230Vcc
Tensiones de Trabajo	La Bobina de Emisión de Corriente actuará con tensiones de alimentación comprendidas entre el 70% y el 110% de la tensión de servicio (Ue)


SB1 - Pulsador externo

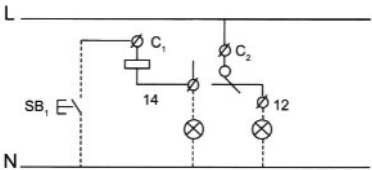

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
AZ0001	CDB2-OF	Contacto Auxiliar - 1NO/1NC - 1/2 módulo DIN (9 mm)	6	25,00 €
AZ0003	CDB2-SD	Contacto de Alarma 1NO/NC - 1/2 módulo DIN (9 mm)	6	25,00 €
AZ0011	CDB2-MX+OF-1	Bobina de emisión - MX+OF-1 - 24/48Vca	6	55,00 €
AZ0012	CDB2-MX+OF-2	Bobina de emisión - MX+OF-2 - 110/130Vca	6	55,00 €
AZ0013	CDB2-MX+OF-3	Bobina de emisión - MX+OF-3 - 230/400Vca	6	55,00 €
AZ0014	CDB2-MX+OF-4	Bobina de emisión - MX+OF-4 - 24/48Vcc	6	55,00 €
AZ0015	ASB7/400VCA	Bobina de emisión - MX+OF-5 - 110/130Vcc	6	55,00 €
AZ0016	CDB2-MX+OF-6	Bobina de emisión - MX+OF-6 - 230Vcc	6	55,00 €

Los auxiliares de la serie CDB2 pueden ser ensamblados por el instalador.



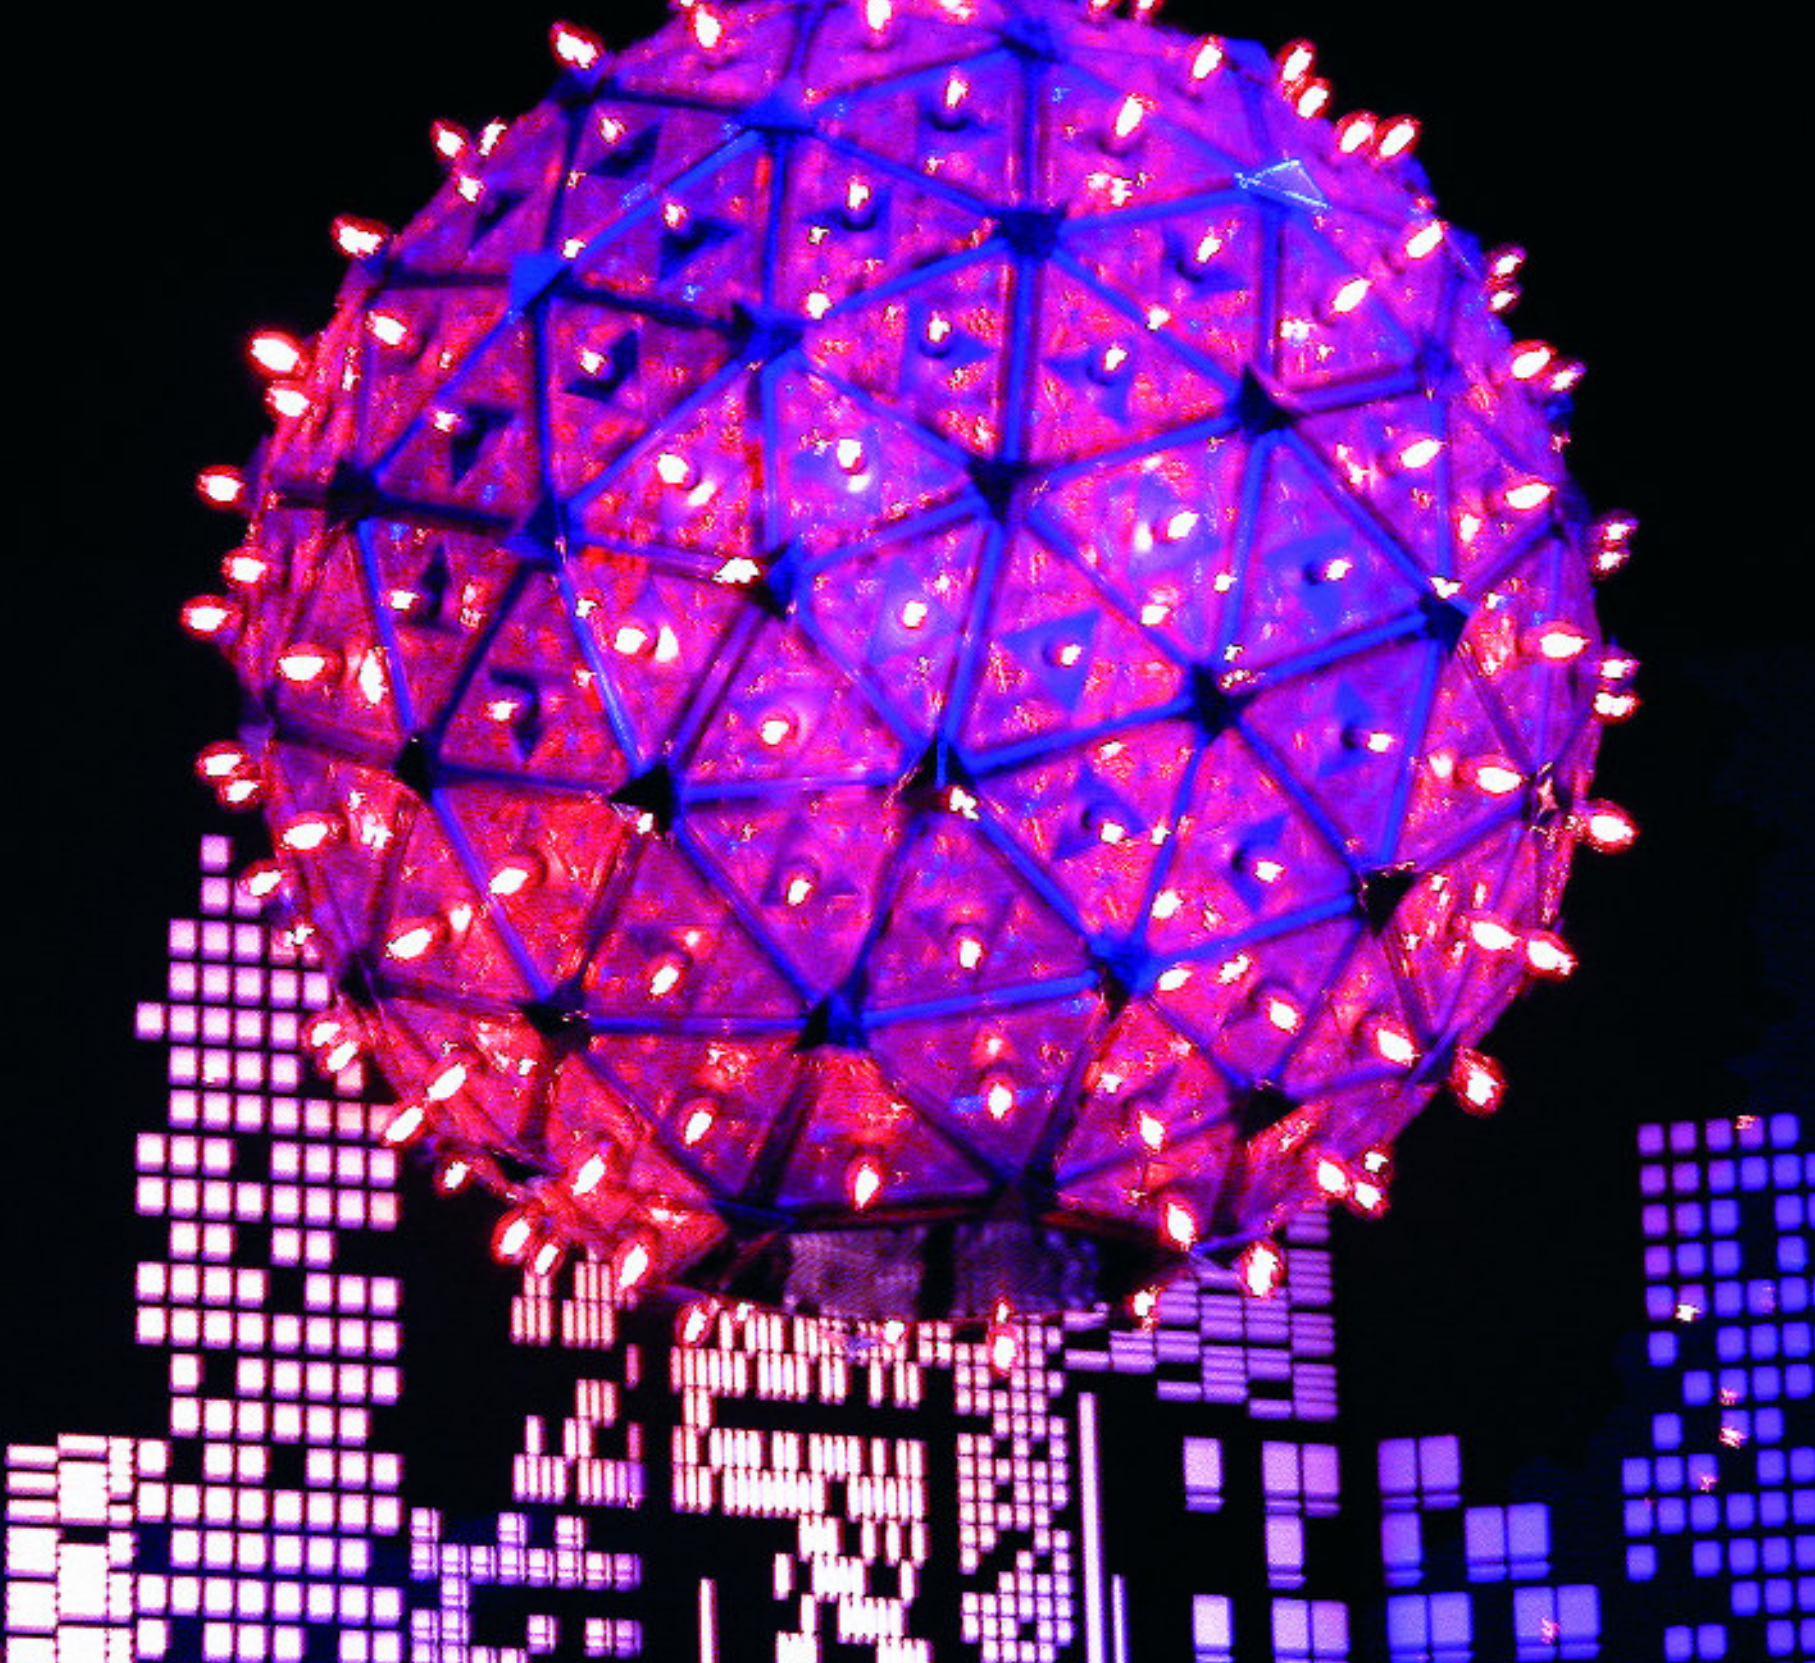

Aparatos Modulares

Interruptores Automáticos Magneto-térmicos - 4,5kA. Según UNE-EN60898



DZ47*

Características


Los interruptores de la serie DZ47 han sido diseñados para la protección de sobrecargas y cortocircuitos, para tensiones de 400V o inferiores con frecuencias de 50/60Hz.

- Polos: 1, 2, 3 y 4 Polos
- In.: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63A
- Curvas: C
- Poder corte: 4,5kA


• Certificados:  ,  , 

* Próxima gama **CDB6L**

Curvas de Desconexión

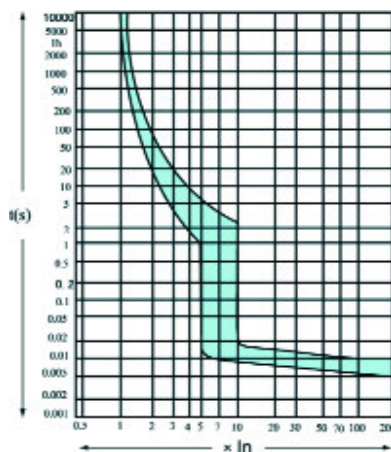

Dimensiones

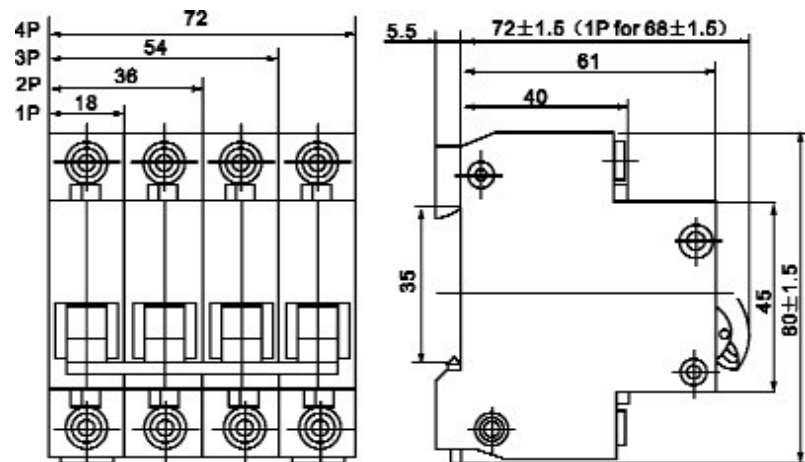


CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
AA1006	DZ47/1/6C	Interruptor 1 polo - 6A - Curva C - 4,5kA	12/240	9,90 €
AA1010	DZ47/1/10C	Interruptor 1 polo - 10A - Curva C - 4,5kA	12/240	5,00 €
AA1016	DZ47/1/16C	Interruptor 1 polo - 16A - Curva C - 4,5kA	12/240	5,10 €
AA1020	DZ47/1/20C	Interruptor 1 polo - 20A - Curva C - 4,5kA	12/240	5,20 €
AA1025	DZ47/1/25C	Interruptor 1 polo - 25A - Curva C - 4,5kA	12/240	5,30 €
AA1032	DZ47/1/32C	Interruptor 1 polo - 32A - Curva C - 4,5kA	12/240	10,60 €
AA1040	DZ47/1/40C	Interruptor 1 polo - 40A - Curva C - 4,5kA	12/240	15,80 €
AA1050	DZ47/1/50C	Interruptor 1 polo - 50A - Curva C - 4,5kA	12/240	23,10 €
AA1063	DZ47/1/63C	Interruptor 1 polo - 63A - Curva C - 4,5kA	12/240	27,30 €
AA2006	DZ47/2/6C	Interruptor 2 polos - 6A - Curva C - 4,5kA	6/120	19,90 €
AA2010	DZ47/2/10C	Interruptor 2 polos - 10A - Curva C - 4,5kA	6/120	8,50 €
AA2016	DZ47/2/16C	Interruptor 2 polos - 16A - Curva C - 4,5kA	6/120	8,60 €
AA2020	DZ47/2/20C	Interruptor 2 polos - 20A - Curva C - 4,5kA	6/120	8,70 €
AA2025	DZ47/2/25C	Interruptor 2 polos - 25A - Curva C - 4,5kA	6/120	8,80 €
AA2032	DZ47/2/32C	Interruptor 2 polos - 32A - Curva C - 4,5kA	6/120	17,50 €
AA2040	DZ47/2/40C	Interruptor 2 polos - 40A - Curva C - 4,5kA	6/120	29,10 €
AA2050	DZ47/2/50C	Interruptor 2 polos - 50A - Curva C - 4,5kA	6/120	51,30 €
AA2063	DZ47/2/63C	Interruptor 2 polos - 63A - Curva C - 4,5kA	6/120	55,70 €



CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
AA3006	DZ47/3/6C	Interruptor 3 polos - 6A - Curva C - 4,5kA	4/80	45,10 €
AA3010	DZ47/3/10C	Interruptor 3 polos - 10A - Curva C - 4,5kA	4/80	31,40 €
AA3016	DZ47/3/16C	Interruptor 3 polos - 16A - Curva C - 4,5kA	4/80	31,50 €
AA3020	DZ47/3/20C	Interruptor 3 polos - 20A - Curva C - 4,5kA	4/80	31,60 €
AA3025	DZ47/3/25C	Interruptor 3 polos - 25A - Curva C - 4,5kA	4/80	31,70 €
AA3032	DZ47/3/32C	Interruptor 3 polos - 32A - Curva C - 4,5kA	4/80	33,80 €
AA3040	DZ47/3/40C	Interruptor 3 polos - 40A - Curva C - 4,5kA	4/80	39,70 €
AA3050	DZ47/3/50C	Interruptor 3 polos - 50A - Curva C - 4,5kA	4/80	64,20 €
AA3063	DZ47/3/63C	Interruptor 3 polos - 63A - Curva C - 4,5kA	4/80	71,60 €
AA4006	DZ47/4/6C	Interruptor 4 polos - 6A - Curva C - 4,5kA	3/60	69,80 €
AA4010	DZ47/4/10C	Interruptor 4 polos - 10A - Curva C - 4,5kA	3/60	45,30 €
AA4016	DZ47/4/16C	Interruptor 4 polos - 16A - Curva C - 4,5kA	3/60	45,60 €
AA4020	DZ47/4/20C	Interruptor 4 polos - 20A - Curva C - 4,5kA	3/60	45,90 €
AA4025	DZ47/4/25C	Interruptor 4 polos - 25A - Curva C - 4,5kA	3/60	46,20 €
AA4032	DZ47/4/32C	Interruptor 4 polos - 32A - Curva C - 4,5kA	3/60	49,70 €
AA4040	DZ47/4/40C	Interruptor 4 polos - 40A - Curva C - 4,5kA	3/60	51,10 €
AA4050	DZ47/4/50C	Interruptor 4 polos - 50A - Curva C - 4,5kA	3/60	80,00 €
AA4063	DZ47/4/63C	Interruptor 4 polos - 63A - Curva C - 4,5kA	3/60	99,90 €



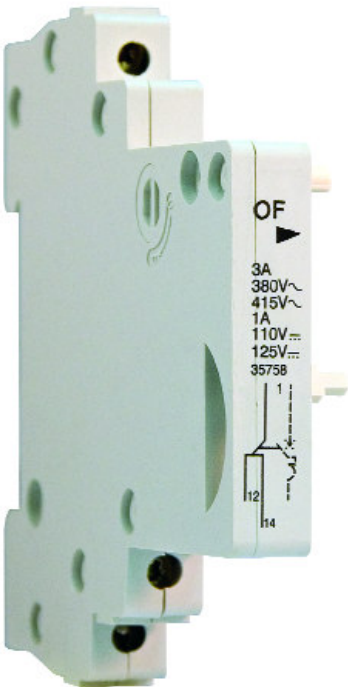


Contacto Auxiliar para DZ47

TENSIÓN NOMINAL	24 Vca	48 Vca	130 Vca	230 Vca	400 Vca	24 Vcc	48 Vcc	130 Vcc	230 Vcc
Corriente de Servicio (Ie) A	6	6	3	1,5	0,95	3	1,5	0,55	0,27
Corriente nominal (Ith) A	5								


Situación contacto auxiliar con interruptor cerrado



Situación contacto auxiliar con interruptor abierto

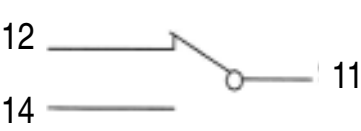

Aparatos Modulares
Interruptores Automáticos Magneto-térmicos - Accesorios

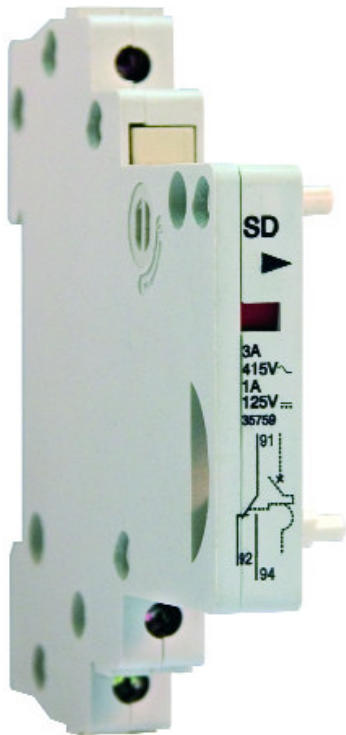


**Contacto de Alarma
para DZ47**

TENSIÓN NOMINAL	24 Vca	48 Vca	130 Vca	230 Vca	400 Vca	24 Vcc	48 Vcc	130 Vcc	230 Vcc
Corriente de Servicio (Ie) A	6	6	3	1,5	0,95	3	1,5	0,55	0,27
Corriente nominal (Ith) A	5								

El Contacto de Alarma variará su posición en el caso de producirse un disparo térmico o magnético del interruptor al cual ha sido asociado.

Situación contacto de alarma




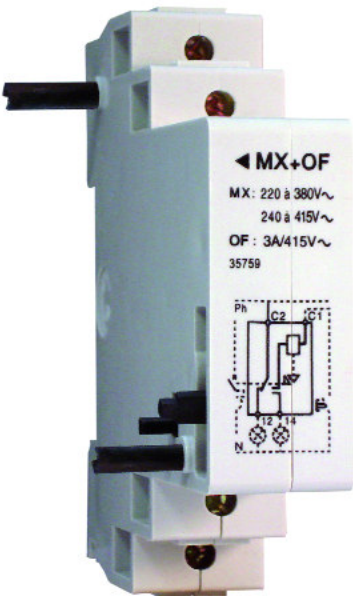

Bobina de Emisión de Corriente para DZ47

TENSIONES DE SERVICIO (Ue)	24, 48, 130, 230, 400Vca - 24, 48, 130, 230Vcc
Tensiones de Trabajo	La Bobina de Emisión de Corriente actuará con tensiones de alimentación comprendidas entre el 70% y el 110% de la tensión de servicio (Ue)

SB1 - Pulsador externo

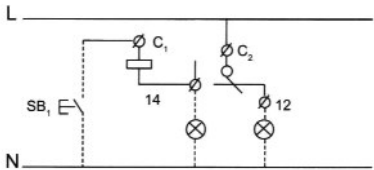

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	EMBALAJE	P.V.P.
AZ0001	DZ47-OF	Contacto Auxiliar - 1NO/1NC - 1/2 módulo DIN (9 mm)	6	25,00 €
AZ0003	DZ47-SD	Contacto de Alarma 1NO/NC - 1/2 módulo DIN (9 mm)	6	25,00 €
AZ0011	DZ47-MX+OF-1	Bobina de emisión - MX+OF-1 - 24/48Vca	6	55,00 €
AZ0012	DZ47-MX+OF-2	Bobina de emisión - MX+OF-2 - 110/130Vca	6	55,00 €
AZ0013	DZ47-MX+OF-3	Bobina de emisión - MX+OF-3 - 230/400Vca	6	55,00 €
AZ0014	DZ47-MX+OF-4	Bobina de emisión - MX+OF-4 - 24/48Vcc	6	55,00 €
AZ0015	DZ47/400VCA	Bobina de emisión - MX+OF-5 - 110/130Vcc	6	55,00 €
AZ0016	DZ47-MX+OF-6	Bobina de emisión - MX+OF-6 - 230Vcc	6	55,00 €

Los auxiliares de la serie DZ47 pueden ser ensamblados por el instalador.



